

4

foliebekleding en randtegels

Aqua Easy Isostone bouwstenen

Polystyreen Thermostone Plus bouwsteen

Isolatieschuim, contactlijm

Scheidingsvliezen

Alkorplan zwembadfolie

- 2000 'super-folie'
- Xtreme
- 3000
- Touch 3D
- Ceramics

Alkor bevestigings- en reinigingsmaterialen

Nature Stone tegels

Tenderline keramische tegels

PPG keramische tegels

Polystyreen Thermostone Plus bouwstenen

pagina 80
Hoge kwaliteit polystyreen bouwstenen door extra harde persing aan de zwembadzijde van de bouwsteen. Deze is geperst in een hardheid van maar liefst PS-80 waardoor de kans op deuken of andere beschadigingen significant kleiner is.

Isolatieschuim voor zwembaden

pagina 81
De ideale basis en ondergrond voor een foliezwembad. Dankzij de hoge isolatiewaarde, het comfort alsook het eenvoudig aanbrengen ervan.

Rectavit contactlijm



pagina 81
Snelle, spuitbare contactlijm. Rectavit Fast Forward wordt geleverd in een praktisch draagbaar drukvat. Ideaal om tijdens de diverse bouwfasen tijd te besparen.

Tenderline keramische tegel 3cm, nieuw model randtegel/nieuwe kleur

pagina 86
De superieure keramische lijn van 3cm dikte wordt uitgebreid met een smaller model randtegel en een populaire donkere uitvoering (gebaseerd op populaire Oriënt Black natuursteen).

PPG keramische rand- en terrastegels 2cm

pagina 87
Een fraaie lijn en prijsgunstigere uitvoering in keramische tegels met duidelijke verschillen tov de Tenderline serie, geringere dikte en smallere neus.






F 0420010



F 0420011



C 0411203

C 0411202



Aqua Easy ISOSTONE bouwstenen

Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd bouwkundig zwembad, leverbaar in 2 uitvoeringen. Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting, bespaart 60% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden. Ook ideaal als ‘doe het zelf’ bouw. Verankerd te plaatsen op een betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzers en vol te storen met beton. Eindafsluiters voor boven en onder worden meegeleverd. Bij toepassing ISOSTONE® XXL ipv de normale ISOSTONE® is in aantal circa 60% minder stenen nodig, in aantal m³ beton circa 13% minder. Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol) in kleur blauw, hardheid PS-40, isolatiewaarde U=< 0,29.

Artikelnummer	Omschrijving		€
F 0420010	Aqua Easy ISOSTONE® rechte bouwsteen, afmetingen 100 x 25 x 25cm (lxb)	per stuk	16,15
	afname per pallet 44 stuks à 14,40		633,60
F 0420011	Aqua Easy ISOSTONE® XXL rechte bouwsteen, afmetingen 125 x 50 x 25cm (lxb)	per stuk	39,50
	afname per pallet 18 stuks à 35,50		639,00
Transportkosten:			
Aqua Easy ISOSTONE®		per stuk	1,50
Aqua Easy ISOSTONE® XXL		per stuk	3,00

Accessoires Aqua Easy ISOSTONES


C 0411203	Alkor folieplik buitenhoek, lengte 200 x 11 x 5cm		35,00
C 0411202	Alkor folieplik binnenhoek, lengte 200 x 5 x 2,5cm		12,95
F 0420022	Tie wrap tbv AE ISOSTONE® (3 stuks per steen nodig)	afname/prijs per 50 stuks	20,00
F 0420023	Tie wrap tbv AE ISOSTONE® XXL (3 stuks per steen nodig)	afname/prijs per 50 stuks	40,00

Polystyreen Thermostone Plus bouwstenen


Hoge kwaliteit polystyreen bouwstenen door extra harde persing aan de zwembadzijde van de bouwsteen. Deze zwembadzijde is geperst in een hardheid van maar liefst PS-80 waardoor de kans op deuken of andere beschadigingen significant kleiner is. Met de Thermostone Plus bouwstenen kan snel een geïsoleerd en kwalitatief hoogwaardige zwembadkuip worden gebouwd. Ook ideaal voor de zelfbouwer. Verankerd te plaatsen op een betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzer en vol te storten met beton. Thermostone Plus bouwstenen kunnen gebruikt worden voor zwembadwanden van maximaal 1,75 meter hoogte. De isolatiewaarde U = 0,32 W/(m²*K). Er is 0,14m³ beton benodigd per m² bouwstenen.

Transportkosten:			
Thermostone Plus		per stuk	1,50
C 0420025	Thermostone Plus bouwsteen PS-80/40 rechte bouwsteen afmetingen 100 x 30 x 25cm (lxb)	per stuk	23,05
C 0420026	Thermostone eindstuk	per stuk	1,55






Erkende Sekisui Alveo kwaliteit




Weerstaat jarenlange druk




Unieke, zachte aanraking en gevoel




Installatie ter plekke, levering op rollen




Chloor -en zout bestendig,



Energie-besparend



Verlaagd risico op ongevallen



Stabiel materiaal, verouderd niet

Isolatieschuim voor zwembaden

De ideale basis en ondergrond voor een foliezwembad dankzij de hoge isolatiewaarde alsook het eenvoudig aanbrengen ervan. Het comfort is wellicht een nog belangrijkere factor. Dit type zwembadisolatie voelt zacht aan en zorgt zodoende voor een unieke comfortabele ervaring. Chemieresistent en geschikt voor bodem, wand en trappen. Topkwaliteit isolatieschuim - NS3001 - voorzien van dubbele laag (dikte 12mm).



Artikelnummer	Omschrijving		
A 0401016	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter	afname per rol (75m² à 9,24 per m²)	693,00
A 0401017	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter	afname per rol (100m² à 9,24 per m²)	924,00
Accessoires Isolatieschuim			
A 0411110	Aerosol superlijm DS-204, 500ml		5,98
A 0411111	Aerosol spuitpistool		7,65

Rectavit contactlijm voor zwembaden

Snelle, spuitbare contactlijm, voor bv. scheidingsvlies. Rectavit 1129 Fast Forward wordt geleverd in een praktisch draagbaar drukvat. Niét te gebruiken voor het verwerken van folie.

A 0411100	Contactlijm Fast Forward, in can 22,1 liter (tot ±120m²)	436,00
A 0411101	ErgoGrip pistool, voor aanbrengen Fast Forward contactlijm	328,00
A 0411102	Materiaalslang Fast Forward	123,00
A 0411103	Combibox Fast Forward, 22,1 liter (bestaat uit A 0411100, A 0411101 en A 0411102)	737,00



A 0411103



Scheidingsvliezen

A 0401000	Scheidingsvlies, polyester, 400 gram/m² op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m² à 3,20 per m²)	320,00
Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.			
A 0401013	Scheidingsvlies HACOfloft®, polypropyleen, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast 400 gram/m², op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m² à 6,95 per m²)	695,00
A 0401014	Scheidingsvlies HACOfloft® PES7893, polyester, kleur wit, boorvast 420gr/m2, op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m² à 4,95 per m²)	495,00


Alkor polypropyleen scheidingsvlies

Dit kwalitatieve scheidingsvlies, puur polypropyleen, is speciaal behandeld om schimmelwerking te voorkomen, voor een lange levensduur en optimale bescherming. Dit type scheidingsvlies wordt ook niet aangetast door eventueel nog niet volledig uitgehard beton.

A 0401011	Scheidingsvlies Alkor polypropyleen 2,1mm, kleur blauw, 400 gram/m² op rol lengte 50 meter/breedte 1,65 meter	afname per rol (82,5m² à 9,25 per m²)	763,13
A 0401012	Scheidingsvlies Alkor polypropyleen 2,1mm, kleur blauw, 400 gram/m² op rollen van 50 meter, breedte 2,00 meter	afname per rol (100m² à 9,25 per m²)	925,00



A 0401000



A 0401013/A 0401014




A 0401011/A 0401012


Alkorplan 'super-folie' 2000 zwembadfolie gewapend

Een icoon in de zwembadwereld. De kwaliteit van Alkorplan 2000 is officieel erkend, aangezien deze voldoet aan de hoge specificaties van de Franse norm NFT54-803-2. Aan de binnenzijde voorzien van acryl-lak vernislaag, voor langere levensduur, tegen inwerking van bacteriën en gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging. Gemakkelijk te onderhouden, biedt tevens een betere weerstand tegen alle omgevingsfactoren (oa UV straling en het water). Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte. Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C. **10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.**


Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.



Adria-blauw (±RAL 5012)



Caraïbisch-groen (±RAL 6027)



Hemels-blauw (±RAL 5024)



Wit (±RAL 9016)



Zand (±RAL 1015)



Grijs (±RAL 7004)



Antraciet (±RAL 7012 / 7015)

Artikelnummer	Omschrijving	€
---------------	--------------	---

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 29,00 per m²)

A 0405215	Adria blauw	per rol	1.486,25
A 0405227	Caraïbisch groen	per rol	1.486,25
A 0405230	Hemelsblauw	per rol	1.486,25
A 0405228	Wit	per rol	1.486,25
A 0405231	Zand (beige/geel)	per rol	1.486,25
A 0405232	Grijs	per rol	1.486,25
A 0405249	Antraciet	per rol	1.486,25

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 30,50 per m²)

A 0405225	Adria blauw	per rol	1.258,13
A 0405217	Caraïbisch groen	per rol	1.258,13
A 0405229	Hemelsblauw	per rol	1.258,13
A 0405218	Wit	per rol	1.258,13
A 0405219	Zand (beige/geel)	per rol	1.258,13
A 0405235	Grijs	per rol	1.258,13
A 0405245	Antraciet	per rol	1.258,33

Antislipfolie Alkorplan 2000 gewapend (volle rol is 20,79m²)

Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm		per m² *	40,00
A 0407281	Adria blauw	per rol, per m²	40,00
A 0407282	Caraïbisch groen	per rol, per m²	40,00
A 0407283	Hemelsblauw	per rol, per m²	40,00
A 0407280	Wit	per rol, per m²	40,00
A 0407284	Zand (beige/geel)	per rol, per m²	40,00
A 0407285	Grijs	per rol, per m²	40,00
A 0407287	Antraciet	per rol, per m²	40,00

Folie vloeibaar PVC

0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.



A 0411605

A 0411605	Adria blauw - 0,9 kg	43,50
A 0411607	Caraïbisch groen - 0,9 kg	43,50
A 0411606	Hemelsblauw - 0,9 kg	43,50
A 0411608	Wit - 0,9 kg	43,50
A 0411610	Zand (beige/geel) - 0,9 kg	43,50
A 0411612	Grijs - 0,9 kg	43,50
A 0411620	Antraciet - 0,9 kg	64,00

Alkorplan Xtreme zwembadfolie gewapend

De nieuwste generatie zwembadfolie die de nieuwe norm zal worden, met een aantal kleuren exclusief voor Pomaz op rolbreedte 2,05 meter. Met dubbele bescherming, aan de voorzijde tegen extreme chloorinvloeden, aan de achterzijde tegen bacteriegroei. Dit maakt het toevoegen van fungiciden tijdens de productie onnodig, aldus een veilig membraam welke tevens geschikt is voor waterplanten en dieren. Door het zuiverdere productieproces komen er minder gassen vrij waardoor het lassen van de folie met minder vervelende dampen gepaard gaat. Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte. Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C. **5 jaar fabrieksgarantie op kleur en vlekvorming, 15 jaar op waterdichtheid.**

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.

Artikelnummer Omschrijving €

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 38,50 per m²)

A 0405263	Blue Fresh	per rol	1.973,13
A 0405260	Silver	per rol	1.973,13
A 0405261	Volcano	per rol	1.973,13
A 0405262	Ice	per rol	1.973,13

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 39,50 per m²)

A 0405250	Sahara (*)	per rol	1.629,38
A 0405251	Blue Fresh (*)	per rol	1.629,38
A 0405252	Azure (*)	per rol	1.629,38
A 0405253	Silver	per rol	1.629,38
A 0405254	Volcano	per rol	1.629,38
A 0405255	Onyx	per rol	1.629,38
A 0405256	Ice	per rol	1.629,38

Antislipfolie Alkorplan Xtreme gewapend (afname per rol, 16,50m² à 40,00 per m²)
Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm

A 0407290	Sahara (*)	per rol	660,00
A 0407291	Blue Fresh (*)	per rol	660,00
A 0407292	Azure (*)	per rol	660,00
A 0407293	Silver	per rol	660,00
A 0407294	Volcano	per rol	660,00
A 0407295	Onyx	per rol	660,00
A 0407296	Ice	per rol	660,00

Folie vloeibaar (verniss, MEK solvent)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad.

A 0411655	Sahara, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411656	Blue Fresh, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411657	Azure, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411658	Silver, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411659	Volcano, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411660	Onyx, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411653	Ice, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411661	Xtreme solvent MEK (voor het verdunnen), 1 liter	28,00


Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.



Sahara



Blue Fresh



Azure



Silver



Volcano



Onyx



Ice



A 0411656



De getoonde stalen zijn drukwerk-
kleuren en kunnen licht afwijken
van de werkelijke kleur, vraag
naar de kleurenstalen om de
juiste kleur te bepalen.

Alkorplan 3000 / Touch 3D zwembadfolie gewapend

In vergelijking tot de Alkorplan 2000 voorzien van zwaardere acryl-lak vernislaag voor nog beter kleurbehoud. Deze moderne kwalitatieve folie geeft het zwembad een bijzondere en natuurlijke uitstraling. Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.

Alkorplan 3000, dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.

Alkorplan 3000 Touch 3D, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte.


10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.



Platinum



Byzance blauw



Authentic Touch 3D



Relax Touch 3D



Elegance Touch 3D



Vanity Touch 3D



Sublime Touch 3D



Prestige Touch 3D



Alkorplan 3000 - rolbreedte 1,65 meter

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405236	Platinum	afname per rol, 41,25m² à 41,00 per m²	1.691,25
A 0405169	Byzance blauw	afname per rol, 41,25m² à 36,00 per m²	1.485,00

Alkorplan 3000 Touch 3D - rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 52,00 per m²)

A 0405241	Authentic Touch 3D (*)	per rol	1.801,80
A 0405242	Relax Touch 3D (*)	per rol	1.801,80
A 0405243	Elegance Touch 3D	per rol	1.801,80
A 0405246	Vanity Touch 3D (*)	per rol	1.801,80
A 0405247	Sublime Touch 3D (*)	per rol	1.801,80
A 0405248	Prestige Touch 3D (*)	per rol	1.801,80

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Alkorplan 3000 antislipfolie gewapend (volle rol is 16,50m²)

Rolbreedte 1,65 meter, dikte 2,0mm.

A 0407276	Elegance Touch 3D	per rol, per m²	66,00
-----------	-------------------	-----------------	-------

Folie vloeibaar (verniss)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

A 0411614	Platinum, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411617	Authentic Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	64,00
A 0411618	Relax Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	64,00
A 0411619	Elegance Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	64,00
A 0411650	Vanity Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411651	Sublime Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00
A 0411652	Prestige Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	63,00


Alkorplan (zwem)vijverfolie gewapend

Speciaal ontwikkeld voor toepassing in kwalitatieve zwembijvers en (Koi)visvijvers, aldus in een chloorvrije omgeving. Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30°C.

Dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte. 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 2,05 meter (volle rol is 41,00m²)

A 0405210	Donkergroen	afname per rol, 41,00m² à 24,45 per m²	1.002,45
A 0405211	Zwart	afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m²	1.127,50
A 0405212	Antraciet	afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m²	1.127,50



Donkergroen



Zwart



Antraciet

Alkorplan Ceramics zwembadfolie gewapend

Unieke nieuwe 3d folie van Renolit, fabrikant Alkorplan folie, welke het comfort en de voordelen van folie biedt, maar met de realistische uitstraling van een heus keramisch mozaïek zwembad. De Ceremics foliën zijn dikker dan de andere foliën zodat echt diepte en reliëf kan worden aan-gebracht. Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
Alkorplan Ceramics, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte,
10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 53,00 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405265	Selene, lichtgrijs	per rol	1.836,45
A 0405266	Etna, antraciet	per rol	1.836,45
A 0405267	Sofia, beige (*)	per rol	1.836,45
A 0405268	Atenea, blauw (*)	per rol	1.836,45

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (vernis)

A 0411665	Wit voor Ceramics folie, vloeibaar vernis - 0,9 kg	64,00
-----------	--	-------

Alkorplan bevestiging- en reinigingsmaterialen

Folieblik

A 0411200	Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, platen van 2000 x 1000mm (2 m²)	per m²	66,00
	afname per pallet 30 platen/60m² stuks à 61,00		3.660,00
C 0411201	Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		12,95
C 0411205	Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 5cm		12,95
C 0411202	Alkor folieblik binnenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		12,95

A 0411210	Spreidnieten (Alu huls met RVS spijker), circa 5 stuks per m¹ nodig	per 100 stuks	65,00
-----------	---	---------------	-------

Föhn Leister handlasapparaat


F 0411638	Leister-föhn handlasapparaat Triac ST 1600 Watt 230 V, inclusief element		504,00
F 0411645	Element Leister föhn Triac ST, 1550 Watt/230 V		76,00
F 0411626	Element Leister föhn Triac, 1550 Watt/230 V		66,00
F 0411627	Leister-mondstuk 40mm		59,45
F 0411628	Leister-mondstuk 20mm		59,45
F 0411630	Leister-breedband aandrukrol, 1-armig		78,00
F 0411632	Leister extra smalle aandrukrol, voor moeilijk bereikbare hoeken		48,60

Folie verwerkings- en reinigingsmaterialen

A 0411401	Lasvloeistof 1 liter (825 gram), THF Solvent		41,00
A 0411661	Xtreme solvent MEK (voor te verdunnen), 1 liter		28,00
A 0411662	Alkor Plus lasband donkergrijs voor stomplas, 0,15 meter breed, rollengte 20 meter		107,00
C 0411005	Alkorlijm (transparant) 5 liter, voor verlijming direct op beton/metaal (eventueel te verdunnen met lasvloeistof). Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 0401010, spuitbaar.* *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).		128,00
A 0411624	Bidon inclusief druppeltuit voor vloeibare folie/ lasvloeistof	afname per 10 stuks à 4,95	49,50
A 0411407	Alkor waterlijn reiniger (1 liter)		19,00
A 0411615	Alkor Plus anti-vlek middel (1 liter) voor toevoeging aan het zwembadwater		76,00



Selene lichtgrijs




Etna antraciet



Sofia beige




Atenea blauw



C 0411201

C 0411202



A 0411210




F 0411638



F 0411627

F 0411628



F 0411630

F 0411632



C 0411005



A 0411624




A 0411407



A 0411615

Tenderline keramische tegels, 3cm dik - beste kwaliteit

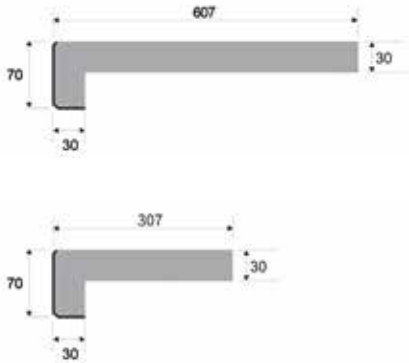

Een prachtige solide onderhoudsvriendelijke serie keramische rand- en terrastegels van 3cm massieve en hoogwaardige kwaliteit, gecombineerd met subliem Italiaans design. Deze serie is leverbaar in de formaten 600x600mm én 600x300mm. De tegels zijn gereflecteerd, hetgeen maatvastheid garandeert en een kaarsrechte afwerking.

De randtegels die vierkant zijn uitgevoerd (600x600mm), gelijk aan de maatvoering van de terrastegels, maken het mogelijk om het terras door te leggen zonder gebruik van een hoektegel. Ook is de terrastegel aan 1 zijde gelijk afgewerkt als de bovenzijde waardoor er ook verlegd kan worden zonder randtegel.


De fraaie rechte neus van de randtegel van 70mm hoog, geeft elk zwembad een zeer fraaie afwerking, helemaal van deze tijd. De kleurstellingen zijn volledig afgestemd op de huidige marktwensen. **Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan.**

Kenmerken

- Exclusief voor de professionele zwembadmarkt bedacht.
- Vorst en hitte bestendig, stoot- en krasbestendig, UV-bestendig/ kleurvast,
- Full-body tegel, indien onverhoopt een beschadiging optreedt blijft de originele kleur zichtbaar.
- Slijtvastheid/stroefheid conform R11 A.
- Optimaal verwerkingsgemak voor zowel de professional als de doe-het-zelver. Geschikt voor een normaal zandbed met degelijke ondergrond. Cement-stabilisatie is niet noodzakelijk, maar wordt wel geadviseerd.
- Te verwerken met voeg van minimaal 3-5 mm. Soort voegmateriaal is vrij te bepalen door de erkende vakman en afhankelijk van de ondergrond. Doorgaans zijn er uitstekende ervaringen met waterdoorlatende voegmortels als VDW 840 plus en/of Bostik flex.
- Massieve 1 component-constructie waardoor alle scepisis m.b.t risicovolle lijmverbindingen en mogelijke onderlinge verschillen in uitzettingscoëfficiënten volledig wordt uitgesloten.
- Zeer hoge drukbestendigheid waardoor de tegels geschikt zijn voor extreme belasting, zoals opritten (vakkundige ondergrond vereist).
- Werking van de tegels is 595x595mm in verband met splintervrije kop. De kans op beschadiging van het oppervlak, wordt hierdoor zeer gering.
- De tolerantie op lengte en breedte bedraagt maximaal +/- 0,5 mm.
- Gewicht per tegel 600x600x30mm. bedraagt 24,4 kg. Oftewel 66,6 kg per m² (vergelijkbare massa als natuursteen tegel 30mm.)
- Werknemer vriendelijk; de 'Tenderline' blijft met 24,4* kg binnen de arbo-norm < 25 kg en mag derhalve manueel verwerkt worden.(*op basis 600x600mm tegel).



Cement



Smoke



Grey



Zien doet overtuigen. Er is op aanvraag een fraai handdisplay leverbaar van het Tenderline keramisch tegelassortiment.

Transportkosten (adres NL/BE) per pallet 50,00

Tenderline Cement

Artikelnummer	Omschrijving		€
E 0440001	Randtegel 600x600x30/70mm (lxbxh)	pallet 54 stuks, per stuk	97,00
E 0440011	Randtegel 600x300x30/70mm (lxbxh)	pallet 52 stuks, per stuk	88,00
E 0440012	Hoektegel tbv 0440011		13,00

E 0440002 Terrastegel 600x600x30mm (lxbxh) pallet 44 stuks, per stuk 21,50

Tenderline Smoke

E 0440003	Randtegel 600x600x30/70mm (lxbxh)	pallet 54 stuks, per stuk	97,00
E 0440013	Randtegel 600x300x30/70mm (lxbxh)	pallet 52 stuks, per stuk	88,00
E 0440014	Hoektegel tbv 0440013		13,00

E 0440004 Terrastegel 600x600x30mm (lxbxh) pallet 44 stuks, per stuk 21,50

Tenderline Grey

E 0440005	Randtegel 600x600x30/70mm (lxbxh)	pallet 54 stuks, per stuk	97,00
E 0440015	Randtegel 600x300x30/70mm (lxbxh)	pallet 52 stuks, per stuk	88,00
E 0440016	Hoektegel tbv 0440015		13,00

E 0440006 Terrastegel 600x600x30mm (lxbxh) pallet 44 stuks, per stuk 21,50



Night



Basalto

Tenderline Night

E 0440007	Randtegel 600x600x30/70mm (lxbxh)	pallet 54 stuks, per stuk	97,00
E 0440017	Randtegel 600x300x30/70mm (lxbxh)	pallet 52 stuks, per stuk	88,00
E 0440018	Hoektegel tbv 0440017		13,00
E 0440008	Terrastegel 600x600x30mm (lxbxh)	pallet 44 stuks, per stuk	21,50

Tenderline Basalto

E 0440010	Randtegel 600x600x30/70mm (lxbxh)	pallet 54 stuks, per stuk	97,00
E 0440019	Randtegel 600x300x30/70mm (lxbxh)	pallet 52 stuks, per stuk	88,00
E 0440020	Hoektegel tbv 0440019		13,00
E 0440021	Terrastegel 600x600x30mm (lxbxh)	pallet 44 stuks, per stuk	21,50

4



PPG keramische tegels, 2cm dik

Een fraaie en onderhoudsvriendelijke serie keramische rand- en terrastegels van 2cm massieve kwaliteit. Deze serie is leverbaar in de afmeting 600x350mm. De tegels zijn gegerectificeerd, hetgeen maatvastheid garandeert en een kaarsrechte afwerking.

De rechte neus van de randtegel van 40mm hoog geeft het zwembad een fraaie afwerking, leverbaar in 3 moderne kleurstellingen.

PPG keramische tegels zijn niet op voorraad en worden alleen projectmatig uitgeleverd.

Kenmerken

- Vorst en hitte bestendig, stoot- en krasbestendig, UV-bestendig/ kleurvast,
- Full-body tegel, indien onverhoopt een beschadiging optreedt blijft de originele kleur zichtbaar.
- Slijtvastheid/stroefheid conform R11 A.
- Massieve 1 component-constructie waardoor alle scepisis m.b.t risicovolle lijmverbindingen en mogelijke onderlinge verschillen in uitzettingscoëfficiënten volledig wordt uitgesloten.
- Dankzij de rechte, gecertificeerde kanten en hoeken, kunnen de tegels snel, strak en met minimale voegbreedtes verlegd worden.
- De tolerantie op lengte en breedte bedraagt maximaal +/- 0,5 mm.

Transportkosten (adres NL/BE)	per pallet	75,00
-------------------------------	------------	-------

Pepper Dark

Artikelnummer	Omschrijving		€
C 0440025	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	58,00
C 0440026	Hoektegel	per stuk	16,50
C 0440027	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	16,50


Basaltino

C 0440028	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	58,00
C 0440029	Hoektegel	per stuk	16,50
C 0440030	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	16,50

Biscuit Beige

C 0440031	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	58,00
C 0440032	Hoektegel	per stuk	16,50
C 0440033	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	16,50



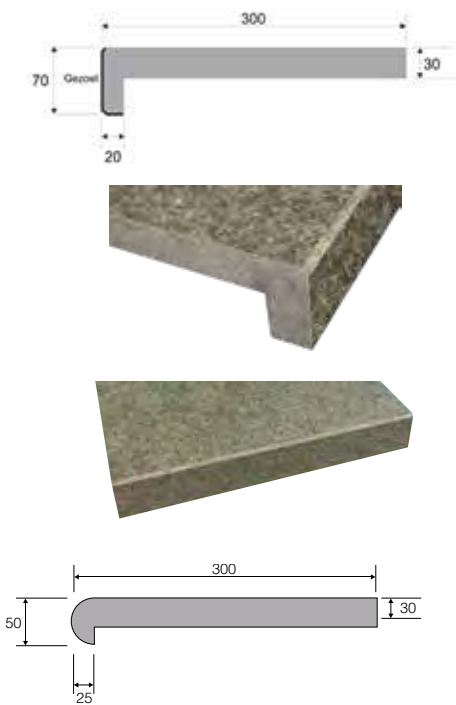

Nature Stone randtegels rechte neus

Voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad. De neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegels zo min mogelijk het bad ‘in komt’.
Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan (hoektegels uitgezonderd).

Transportkosten per pallet 50,00

Oriënt Black - gevlamd

Artikelnummer	Omschrijving		€
E 0439170	Randtegels 500mm, met rechte neus	pallet 40 stuks, per stuk	67,50
E 0439171	Hoektegels met rechte neus		93,50

Nature Stone randtegels ronde neus

De klassieke randsteen, neus in dezelfde structuur als de bovenzijde.
Randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm, dikte 50/30mm.
Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan, uitgezonderd hoektegels.

Transportkosten per pallet 50,00

Indien in aantal minder dan een volle pallet wordt besteld (per order)
geldt een prijsopslag van 10% op de genoemde prijs per stuk.

Blue Stone - geschuurd

E 0439001	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	29,50
E 0439011	Hoektegels 90° met ronde neus		53,00

Oriënt Black - gevlamd

E 0439003	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	44,40
E 0439013	Hoektegels 90° met ronde neus		92,00

Nature Grey - gevlamd

E 0439000	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	33,95
E 0439010	Hoektegels 90° met ronde neus		65,00

Karakter en kleur Nature Stone

Natuursteen is een duurzaam en sterk product, levendig en uniek. Karakter en kleur is afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine verschillen in nuance en maatvoering mogelijk, toleranties conform NEN-EN1341.

Verwerking

De tegels dienen op een waterdoorlatende ondergrond gelegd te worden met een minimale voeg van circa 3-5mm onder voldoende afschot (min. 0,5cm/m¹). Tevens dienen er bij een oppervlakte van meer als 35m² of een lengte van meer als 5 meter dillitatievoegen toegepast te worden dwars door de bedding.
Voegen kunnen eventueel met een epoxyvoegmortel (bv 840 Plus van gftk) opgevuld worden. Dit is een elastisch waterdoorlatend voegmortel welke nagenoeg geen sluiert op de tegels achterlaat.

Reiniging / onderhoud

Natuursteen buiten vergt in principe geen onderhoud doch indien gewenst kan het natuursteen gereinigd en behandeld worden met speciaal daarvoor geschikte reinigings- en beschermingsmiddelen.
Indien veelvuldig ‘gebruikt’ is het om vlekken te voorkomen aan te raden om de natuursteen te impregneren. Impregneren zorgt er in principe voor dat de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op een niet geïmpregneerde tegel trekken er in de buitenlucht meestal vanzelf uit.



Het uiterlijk van de Nature Stone kan het beste ‘live’ beoordeeld worden op een klein oppervlak. Op een foto kan veel van de levendigheid verloren gaan.